

Désactiver l'exécution automatique des clés USB sous Windows XP


La clé USB est devenue aujourd'hui un vecteur de propagation viral non négligeable. En effet lorsqu'on insère une clé USB dans son ordinateur on ne pense pas nécessairement qu'elle peut être passée sur différentes machines contaminées. L'un des problèmes majeurs c'est qu'à la mise en service de la clé dans la majorité des cas Windows réalise l'exécution automatique des éventuels programmes qui peuvent être présents (logiciel de sauvegarde, panneau de contrôle etc ...) et qui accompagnent parfois certaines clés de marques, sauf que Windows ne sait pas différencier le bon programme du virus qui va s'exécuter tout simplement, puisqu'à travers le paramétrage de votre Windows, c'est vous qui donnez l'autorisation de contaminer votre machine !



Les stratégies Windows sont un ensemble de programmes qui vous permettent de manipuler de façon plus ou moins fine le paramétrage de votre ordinateur.


Attention : gpedit n'est pas présent sur Windows XP édition familiale, télécharger le fichier zip ici : http://www.cyrille-borne.com/public/zip/gpedit_pour_xp_home.zip. Clic droit sur l'archive puis décompresser ou extraire, enfin faire un double clic sur le fichier **gpeditInst.bat** pour effectuer l'installation.

Aller dans démarrer, exécuter, taper : **gpedit.msc**

Dans la fenêtre qui apparaît, faire un double clic sur **configuration ordinateur**, **modèles d'administration**, **système**, et enfin **désactiver le lecteur automatique**. Dans la nouvelle fenêtre sélectionner **activé** (en effet on active la désactivation) puis choisissez **tous les lecteurs**. Redémarrer l'ordinateur pour que la modification soit prise en compte.

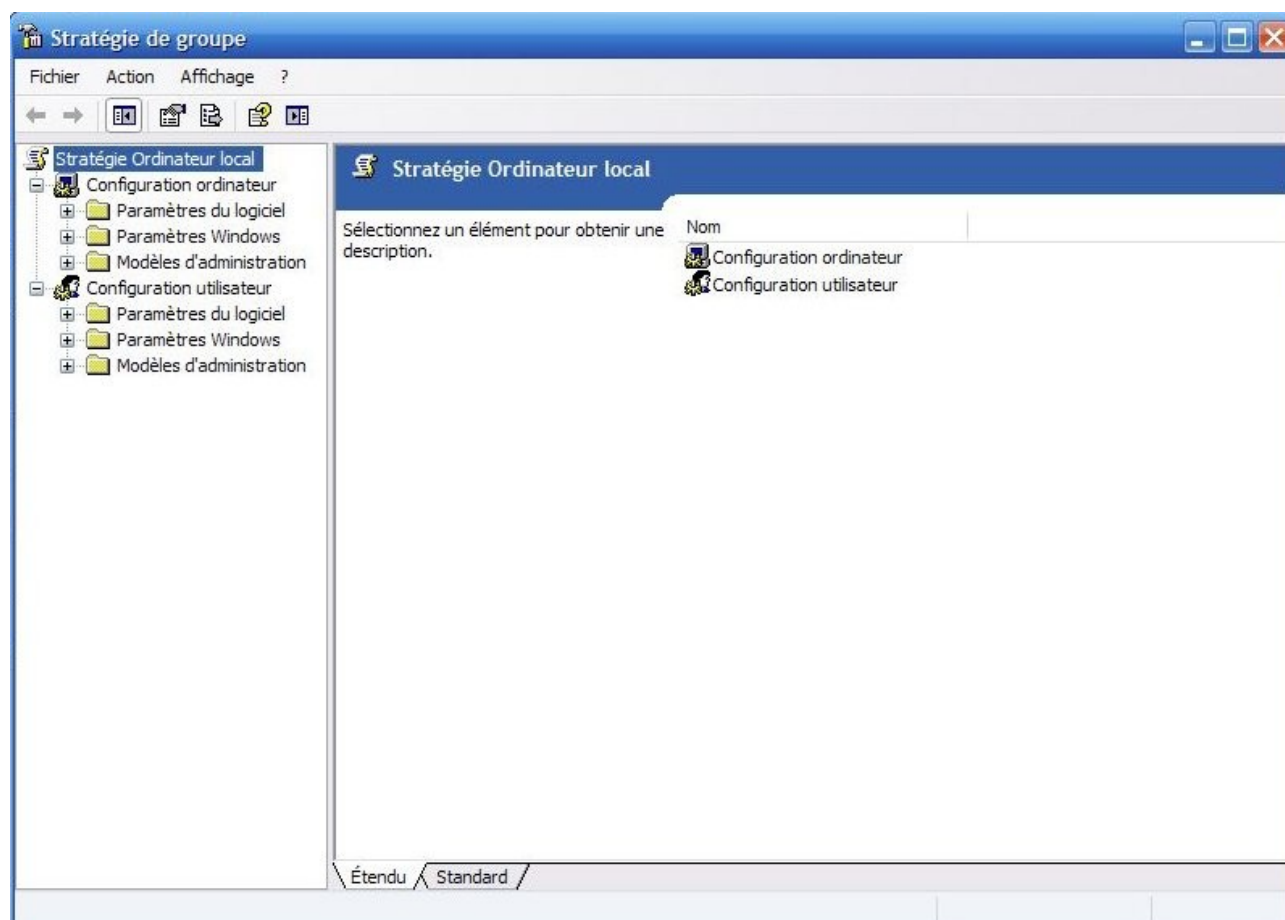

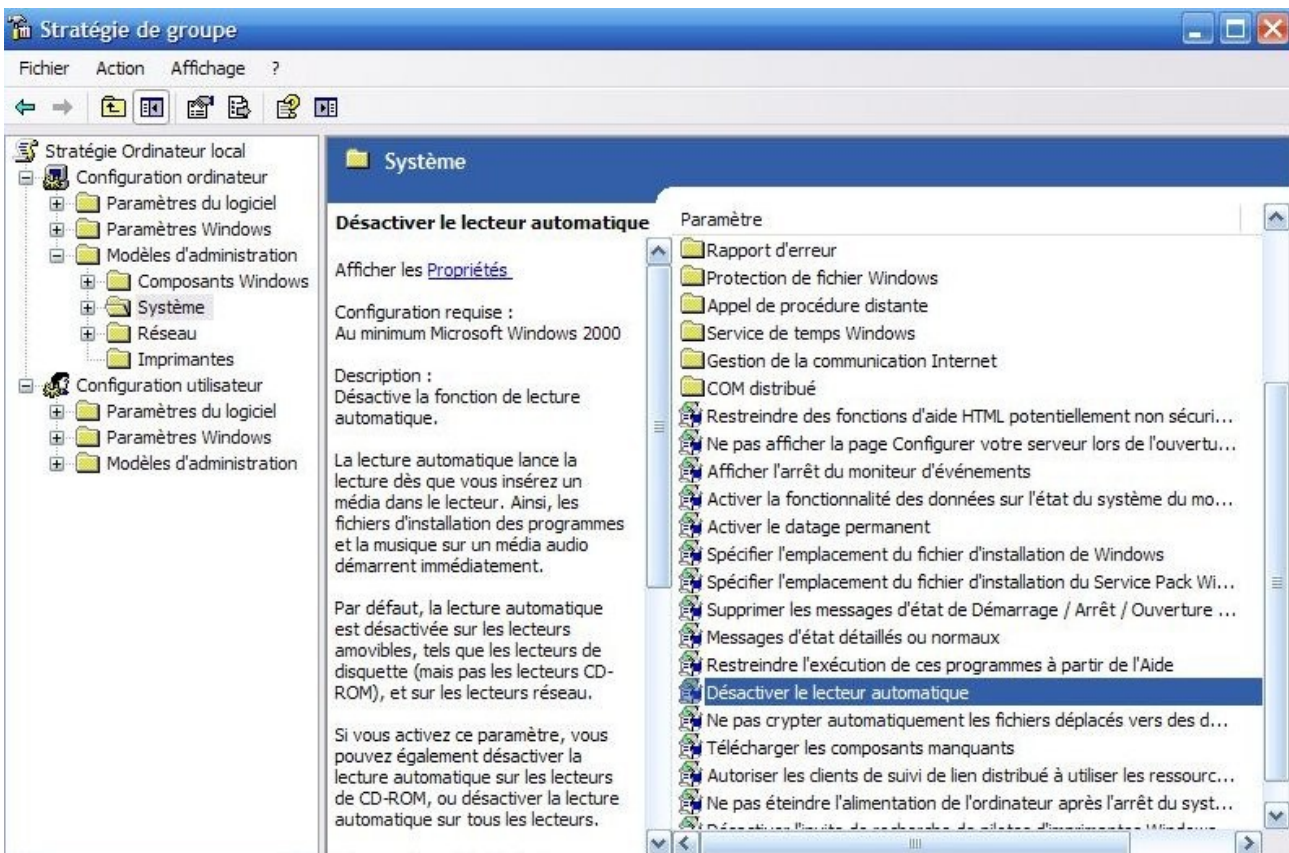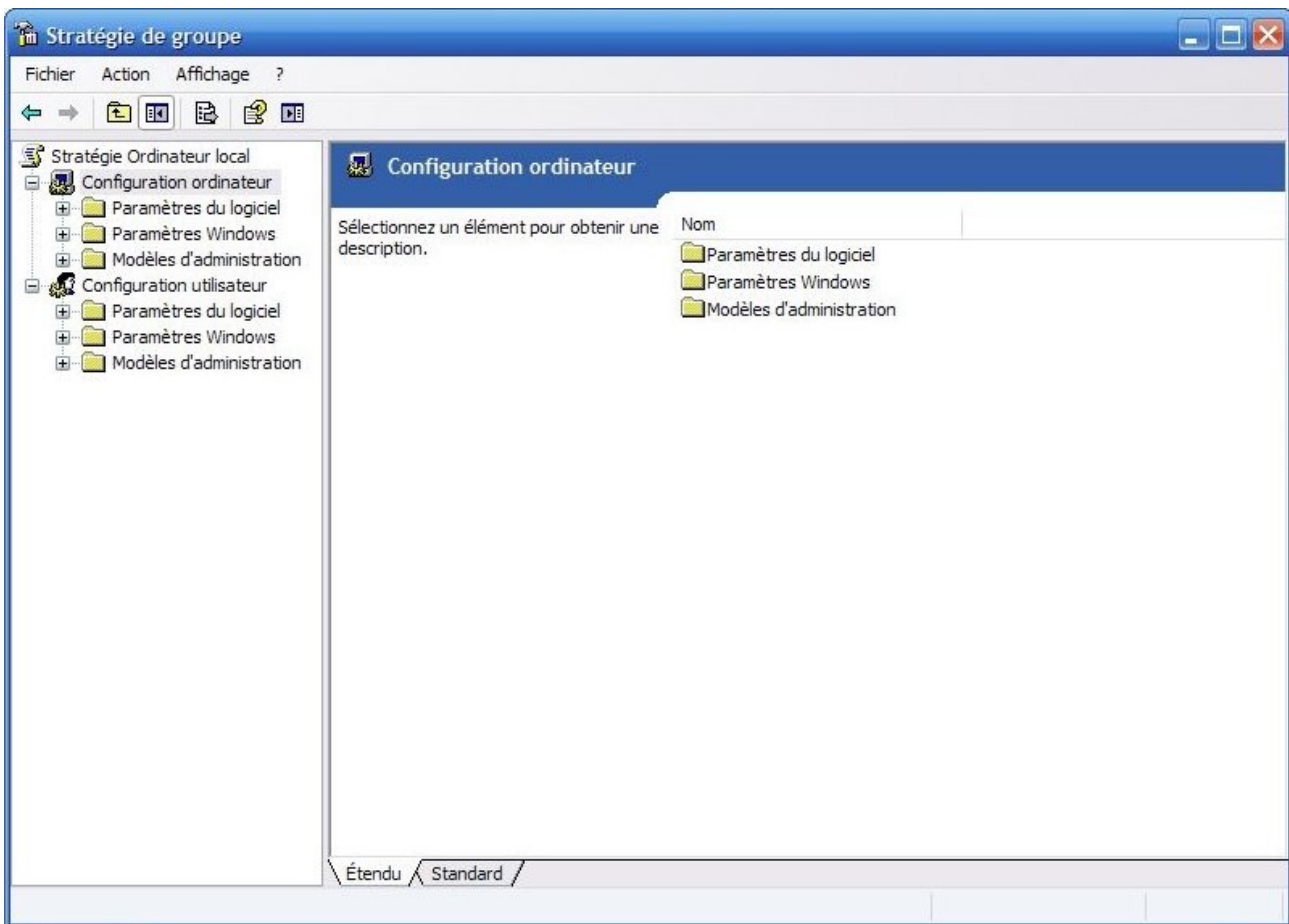

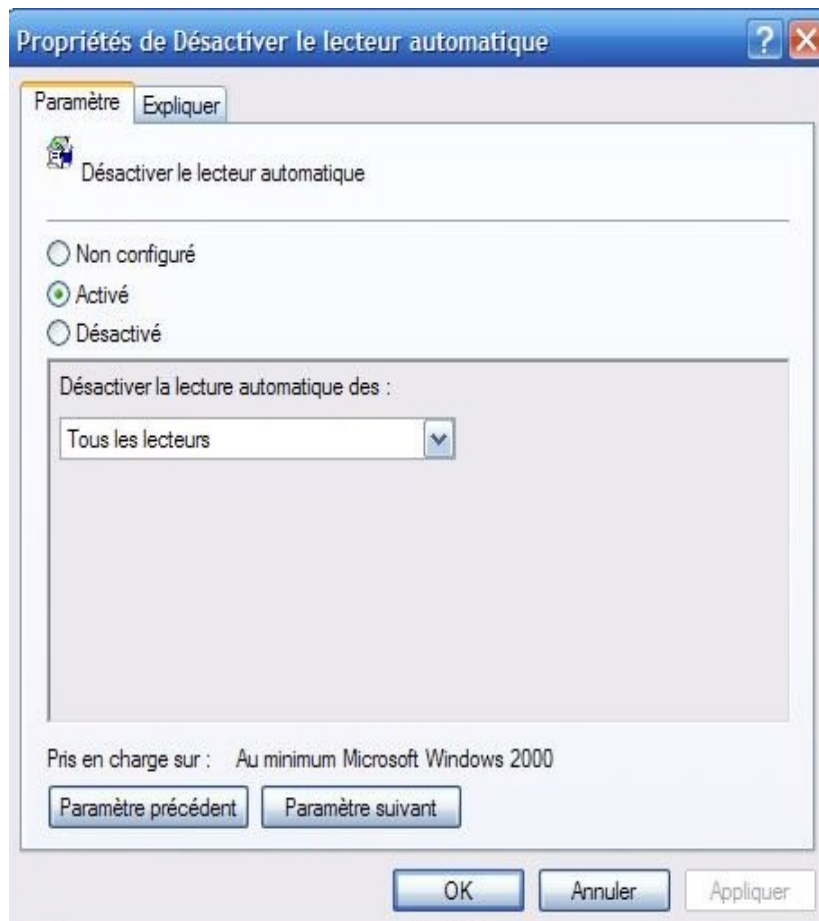

Note : le fichier contenant l'installation de gepedit provient de la page <http://www.astwinds.com/astuces/gpeditxphome.html>